



ООО «КОНФЕДЕРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»

БАЗОВАЯ СТОЙКА

ПОД ПКМ 7,62 ММ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1

Наименование

Базовая стойка под пулемет ПКМ 7,62 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

2

Таблица 1. Технические характеристики изделия

Габариты (ширина x глубина x высота), м	0,35 x 0,35 x 1,6
Масса, кг	25,3




ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для установки и стрельбы пулеметов ПК, ПКМ, ПКП калибра 7,62 мм.
Устанавливается на жесткие поверхности: металл, бетон, кузов автотранспорта и т. п.
Вращение по горизонтали — 360° , угол возвышения от горизонта — до 80° .

3

ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1.
Основные габаритные размеры

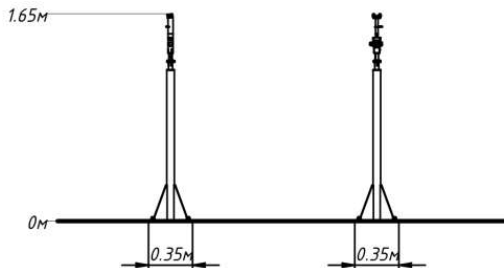



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Тренога;
2. Стойка;
3. Фиксатор;
4. Подъемно-поворотный механизм;
5. Кронштейн зажима пулемета;
6. Шплинт;
7. Винт фиксации.

Изделие покрыто защитным слоем порошковой краски.
Толщина покрытия — 80–110 микрон.
Цвет покрытия — хаки (RAL 7008).

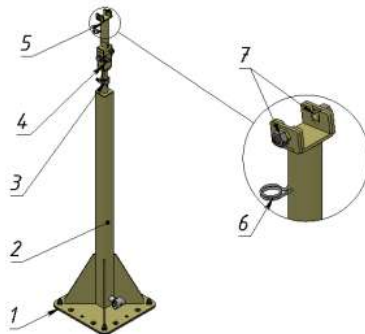


Рисунок 2. Схема изделия



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

6

- 6.1. Снять крепежную пластину (поз. 1) со стойки (поз. 2).
- 6.2. Закрепить крепежную пластину (поз. 1) к основанию сваркой или болтами.
- 6.3. Установить стойку (поз. 2) на крепежную пластину (поз. 1) и зафиксировать.
- 6.4. Вытащить шплинт (поз. 6).
- 6.5. Снять кронштейн зажима пулемета (поз. 5).
- 6.6. Установить пулемет в кронштейн зажима (поз. 5) и затянуть винт фиксации (поз. 7).
- 6.7. Установить пулемет с кронштейном на подъёмно-поворотный механизм (поз. 4), вставить шплинт (поз. 6).
- 6.8. Периодически осматривать болтовые соединения и производить их протяжку.
- 6.9. Неисправный пулемет к установке не подлежит.



ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

7

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта.

Во избежание повреждений перевозку необходимо производить с надежной фиксацией груза и защитой от атмосферных осадков.

Хранение изделия производится в сухом помещении.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8

Гарантийный срок	12 месяцев со дня подписания сторонами акта приема-передачи
Гарантия не действует, если изделие используется не по назначению или хранится при ненадлежащих условиях.	



СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ СТОЙКИ

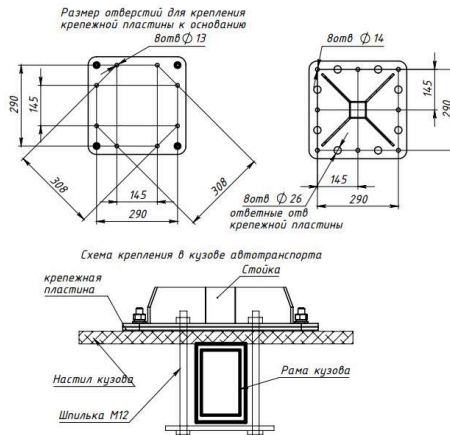



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ИЗДЕЛИЯ

10

Базовая стойка под пулемет ПКМ 7.62 мм, серийный номер _____,
изготовлена согласно требованиям конструкторской документации
и признана годной к эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личный штамп

год, месяц, число

МП

поставщик

Дата изготовления


год, месяц, число



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
1	Стойка		1,6 × 0,35 × 0,35	1	18,7
2	Пластина крепежная		0,35 × 0,35 × 0,04	1	6,8



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица А.1.
Комплектность

11

№	Наименование	Изображение	Размер, м	Кол-во, шт	Масса, кг
Детали и модули					
3	ДТК «ГАДЮКА»		0,06 × 0,05 × 0,04	1	0,2
Эксплуатационные документы					
4	Паспорт			1	